

# FORTERO®




Le parasol Fortero® fait honneur à son nom ! Solide comme un roc, il s'adapte parfaitement aux larges surfaces et aux endroits venteux. Design simple et efficace pour ce modèle dont l'atout principal reste avant tout la robustesse.

FORTERO®

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armature:              | 8 baleines en aluminium anodisé naturel, 100 % inox, vis et rivets en acier inoxydable, mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm, principe d'ouverture contra-rotatif facilitant l'ouverture.<br>Poids de l'armature de 15 à 20 Kg.                     |
| Coloris de l'armature: | anodisé naturel                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forme de l'armature:   | ronde ou carrée                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fixations:             |    |
| Toile:                 | se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles; disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)                                                |
| Volant:                | non-disponible sur ce modèle                                                                                                                                                                                                                          |
| Housse de protection:  | en option                                                                                                                                                                                                                                             |
| easy                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toile:                 | disponible dans la catégorie de tissu 2 (100 % polyester env. 220 g/m²)                                                                                                                                                                               |

FORTERO®, ©Int. Design reg.

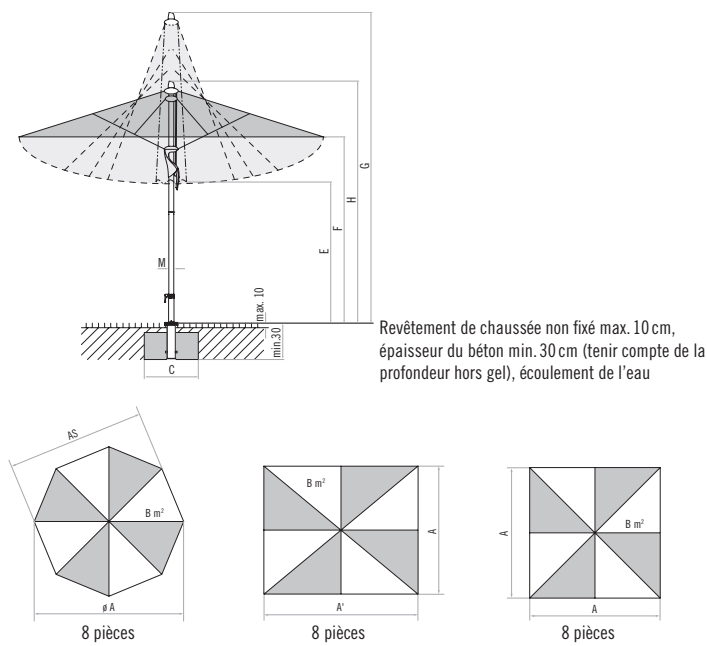

Taille nominale FORTERO®

|                                                                                     | Taille sans volant cm | Nombre de baleines | Numéro de référence Armature anodisé naturel |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|  | ø 350                 | 8 pièces           | 320 00 350 171                               |
|                                                                                     | ø 400                 | 8 pièces           | 320 00 400 171                               |
|  | 300 × 200             | 8 pièces           | 320 00 302 171                               |
|                                                                                     | 350 × 250             | 8 pièces           | 320 00 352 171                               |
|  | 250 × 250             | 8 pièces           | 320 00 251 171                               |
|                                                                                     | 300 × 300             | 8 pièces           | 320 00 301 171                               |
|                                                                                     | 350 × 350             | 8 pièces           | 320 00 351 171                               |


Taille nominale FORTERO® easy

|                                                                                     | Taille sans volant cm | Nombre de baleines | Numéro de référence Armature anodisé naturel |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|  | ø 350                 | 8 pièces           | 320 00 350 171                               |
|                                                                                     | ø 400                 | 8 pièces           | 320 00 400 171                               |
|  | 300 × 200             | 8 pièces           | 320 00 302 171                               |
|                                                                                     | 350 × 250             | 8 pièces           | 320 00 352 171                               |
|  | 250 × 250             | 8 pièces           | 320 00 251 171                               |
|                                                                                     | 300 × 300             | 8 pièces           | 320 00 301 171                               |
|                                                                                     | 350 × 350             | 8 pièces           | 320 00 351 171                               |

| Taille nominale | Distance latérale | Mât Ø | Surface de base | Hauteur fermeture | Hauteur de passage | Hauteur totale | Hauteur ouvert | Fondation | Poids minimum recommandé pour le socle | Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert |
|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| cm              | cm                | cm    | m²              | cm                | cm                 | cm             | cm             | cm        | kg                                     | km/h (Bft.)                                                |
| A               | AS                | M     | B               | E                 | F                  | G              | H              | C         |                                        |                                                            |
| ø 350           | 325               | 5.5   | 8.7             | 125               | 205                | 310            | 260            | 70 × 70   | 90                                     | 55 (7)                                                     |
| ø 400           | 370               | 5.5   | 11.3            | 120               | 205                | 330            | 270            | 80 × 80   | 120                                    | 50 (7)                                                     |
| 300 × 200       | –                 | 5.5   | 6.0             | 120               | 205                | 310            | 260            | 70 × 70   | 70                                     | 60 (7)                                                     |
| 350 × 250       | –                 | 5.5   | 8.8             | 110               | 205                | 335            | 270            | 70 × 70   | 90                                     | 55 (7)                                                     |
| 250 × 250       | –                 | 5.5   | 6.3             | 110               | 205                | 295            | 255            | 70 × 70   | 70                                     | 70 (8)                                                     |
| 300 × 300       | –                 | 5.5   | 9.0             | 95                | 205                | 315            | 260            | 70 × 70   | 90                                     | 60 (7)                                                     |
| 350 × 350       | –                 | 5.5   | 12.3            | 85                | 205                | 345            | 270            | 80 × 80   | 120                                    | 50 (7)                                                     |

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).  
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs sont de 11.5 à 15.5 cm plus importantes.  
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.  
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.




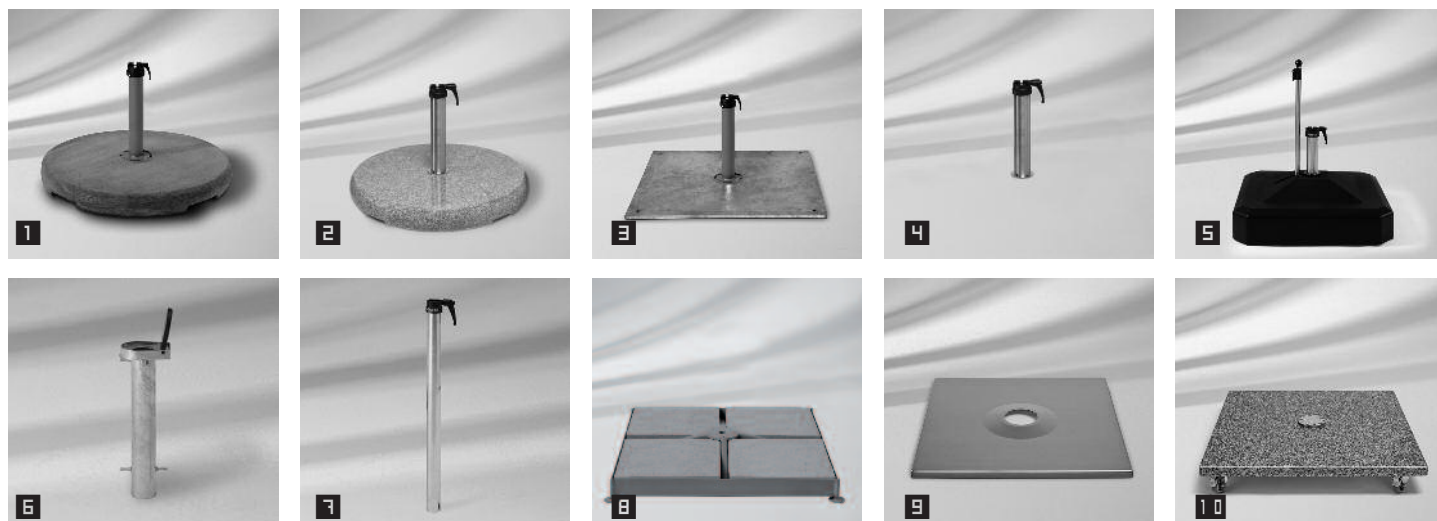


## Accessoires

| Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)                                                                                                           | Numéro de référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> Socle en béton Z de 70 kg, Ø 75 × 9 cm                                                                                                                    | 350 01 109 527      |
| Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm                                                                                                                            | 350 01 109 523      |
| <b>2</b> Socle en granit naturel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, pierre naturelle                                                                                           | 350 01 109 512      |
| <b>3</b> Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué                                                                                               | 350 01 100 210      |
| Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué                                                                                                      | 350 01 100 310      |
| <b>4</b> Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué                                                                                                         | 350 01 201 210      |
| Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304                                                                                                 | 350 01 201 300      |
| <b>3</b> Socle à roulettes (kit de poids absolument indispensable)                                                                                                 |                     |
| <b>5</b> Cadre pour socle à roulettes, 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304 (cadre env. 30 kg)   | 350 01 102 500      |
| Kit de poids, 4 pièces 35001105500, béton, pour le socle à roulettes de 100 kg (kit de poids env. 70 kg)                                                           | 350 01 103 500      |
| Housse de protection pour socle à roulettes 100 kg                                                                                                                 | 350 01 602 500      |
| <b>Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)</b>                                                                                                  |                     |
| <b>6</b> Douille à sceller PX, acier zingué                                                                                                                        | 350 01 207 001      |
| Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304                                                                                                                | 350 01 207 011      |
| <b>7</b> Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier zingué                                                                                                            | 350 01 206 001      |
| Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304                                                                                                    | 350 01 206 011      |
| <b>Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)</b>                                                                                                  |                     |
| <b>8</b> Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles) | 350 01 108 235      |
| <b>9</b> Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé                                                                                            | 350 01 100 400      |
| Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, acier zingué                                                                                 | 350 01 100 500      |
| <b>10</b> <sup>3</sup> Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues                                                                   | 350 01 109 470      |
| <b>11</b> Douille à sceller M4, en acier zingué                                                                                                                    | 350 01 226 510      |
| <b>12</b> Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué                                                                                             | 350 01 226 921      |
| <b>13</b> Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué                                                           | 350 01 226 932      |
| <b>14</b> Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué                                                          | 350 01 226 930      |
| Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304                                                             | 350 01 229 730      |
| <b>15</b> Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué                                                                                                     | 350 01 229 405      |
| <b>16</b> Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué                                                                                                     | 350 01 229 410      |
| <b>17</b> Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué                                                                                                       | 350 01 200 035      |
| <b>Dalles pour socle M4</b>                                                                                                                                        |                     |
| Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton                                                                                                       | 350 01 226 908      |
| Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 pièces en béton, 4 pièces en granit poli                                                                 | 350 01 226 909      |
| <b>Housse de protection en tissu polyester enduit</b>                                                                                                              |                     |
| <b>18</b> Housse de protection avec baguette et fermeture éclair                                                                                                   | 350 01 609 975      |
| <b>Divers</b>                                                                                                                                                      |                     |
| <b>19</b> Tablette bistrot, finition gris-argent                                                                                                                   | 350 01 900 100      |
| <b>20</b> Éclairage rechargeable Osyrion 8 pour mât Ø 48 – 68 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)                               | 350 01 557 960      |
| Batterie de réserve, 3.7 V, 4800 mAh (pour Osyrion 8)                                                                                                              | 350 01 557 970      |
| <sup>1</sup> Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg                                                       | 350 01 909 000      |

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock <sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

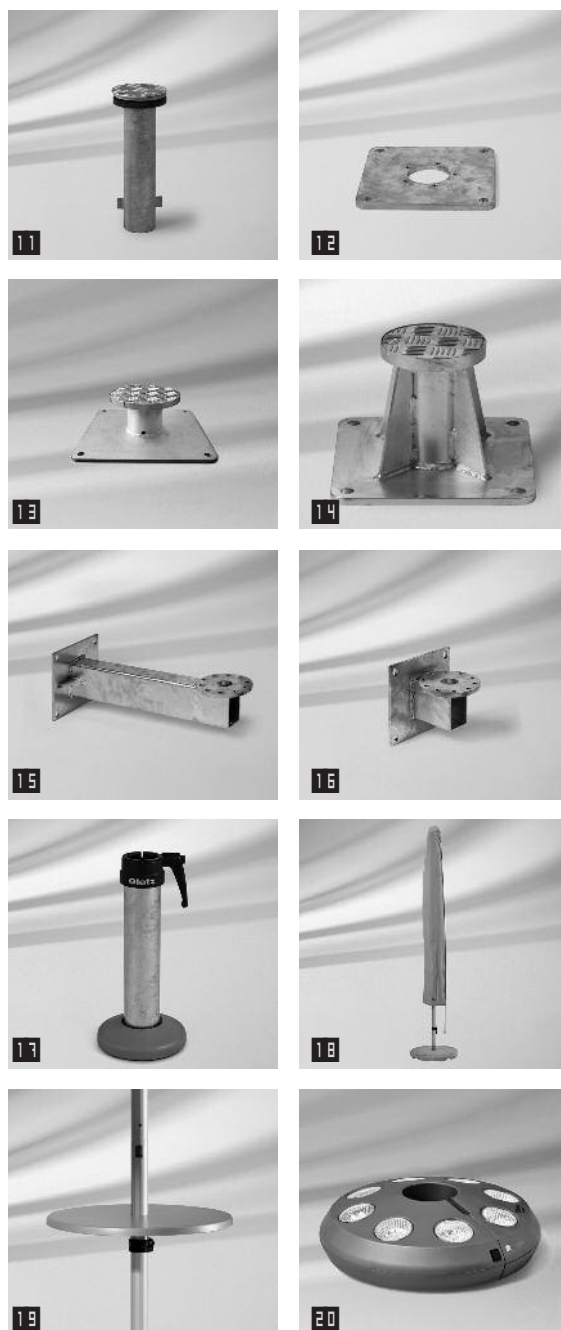

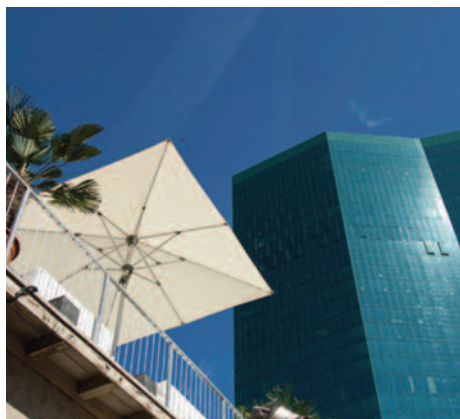

Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

**Glatz®**  
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly  
Mail : [contact@glatzfrance.fr](mailto:contact@glatzfrance.fr) - Tél. **04 72 19 19 76**

[glatzfrance.fr](http://glatzfrance.fr)