

PIAZZINO



Le Piazzino, comme son nom le suggère, apporte une touche de romantisme à un espace de détente grâce à sa structure en bois d'érable. Robuste, ce parasol promet de longues années de service et garantit une ombre généreuse à prix abordable.

PIAZZINO

Armature: 8 pièces en érable, mât d'un diam. continu de 48 mm, avec poulie simple pour une ouverture facile. Poids de l'armature 11 à 19 Kg.

Matériel armature: Bois d'érable

Forme de l'armature: ronde ou carrée

Fixations:

Toile: renforcée de triangles de cuir (blanc), disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²) ou dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)

Volant: non-disponible sur ce modèle

Housse de protection: incluse dans l'équipement standard


Important: Nous utilisons du bois naturel non traité. Le bois peut sécréter des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des résidus sur un revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas être éliminé et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation. Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée!

easy

Armature: 8 pièces en bois dur, mât d'un diam. continu de 48 mm, avec poulie simple pour une ouverture facile.

Matériel armature: Bois dur (coloration rougeâtre)

Toile: disponible en catégorie de tissu 2, couleur 150 (100% polyester, env. 220 g/m²)

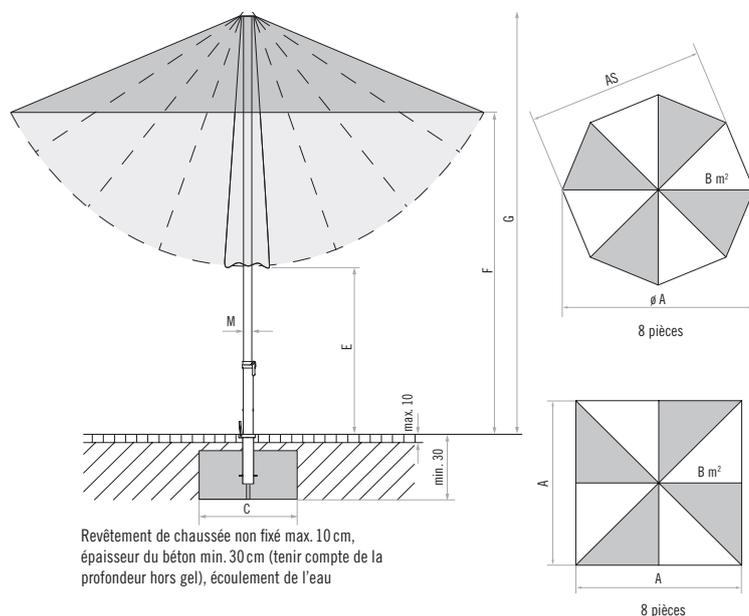

Taille nominale PIAZZINO

| Taille sans volant cm | Nombre de baleines | Numéro de référence Armature Bois d'érable |
|-----------------------|--------------------|--|
| Ø 300 | 8 pièces | 173 00 300 751 |
| Ø 350 | 8 pièces | 173 00 350 751 |
| 300 × 300 | 8 pièces | 173 00 301 751 |

Taille nominale PIAZZINO easy

| Taille sans volant cm | Nombre de baleines | Numéro de référence Armature Bois dur |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Ø 300 | 8 pièces | 172 00 300 751 |
| Ø 350 | 8 pièces | 172 00 350 751 |
| 300 × 300 | 8 pièces | 172 00 301 751 |


| Taille nominale cm | Distance latérale cm | Mât Ø cm | Surface de base m ² | Hauteur fermeture cm | Hauteur de passage cm | Hauteur totale cm | Fondation cm | Poids minimum recommandé pour le socle kg | Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert km/h (Bft.) |
|--------------------|----------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---|--|
| A | AS | M | B | E | F | G | C | | |
| Ø 300 | 275 | 4,8 | 6,4 | 95 | 205 | 260 | 60 × 60 | 40 | 30 (5) |
| Ø 350 | 325 | 4,8 | 8,7 | 80 | 205 | 270 | 60 × 60 | 55 | 30 (5) |
| 300 × 300 | - | 4,8 | 9,0 | 50 | 205 | 275 | 60 × 60 | 55 | 30 (5) |

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7,5 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

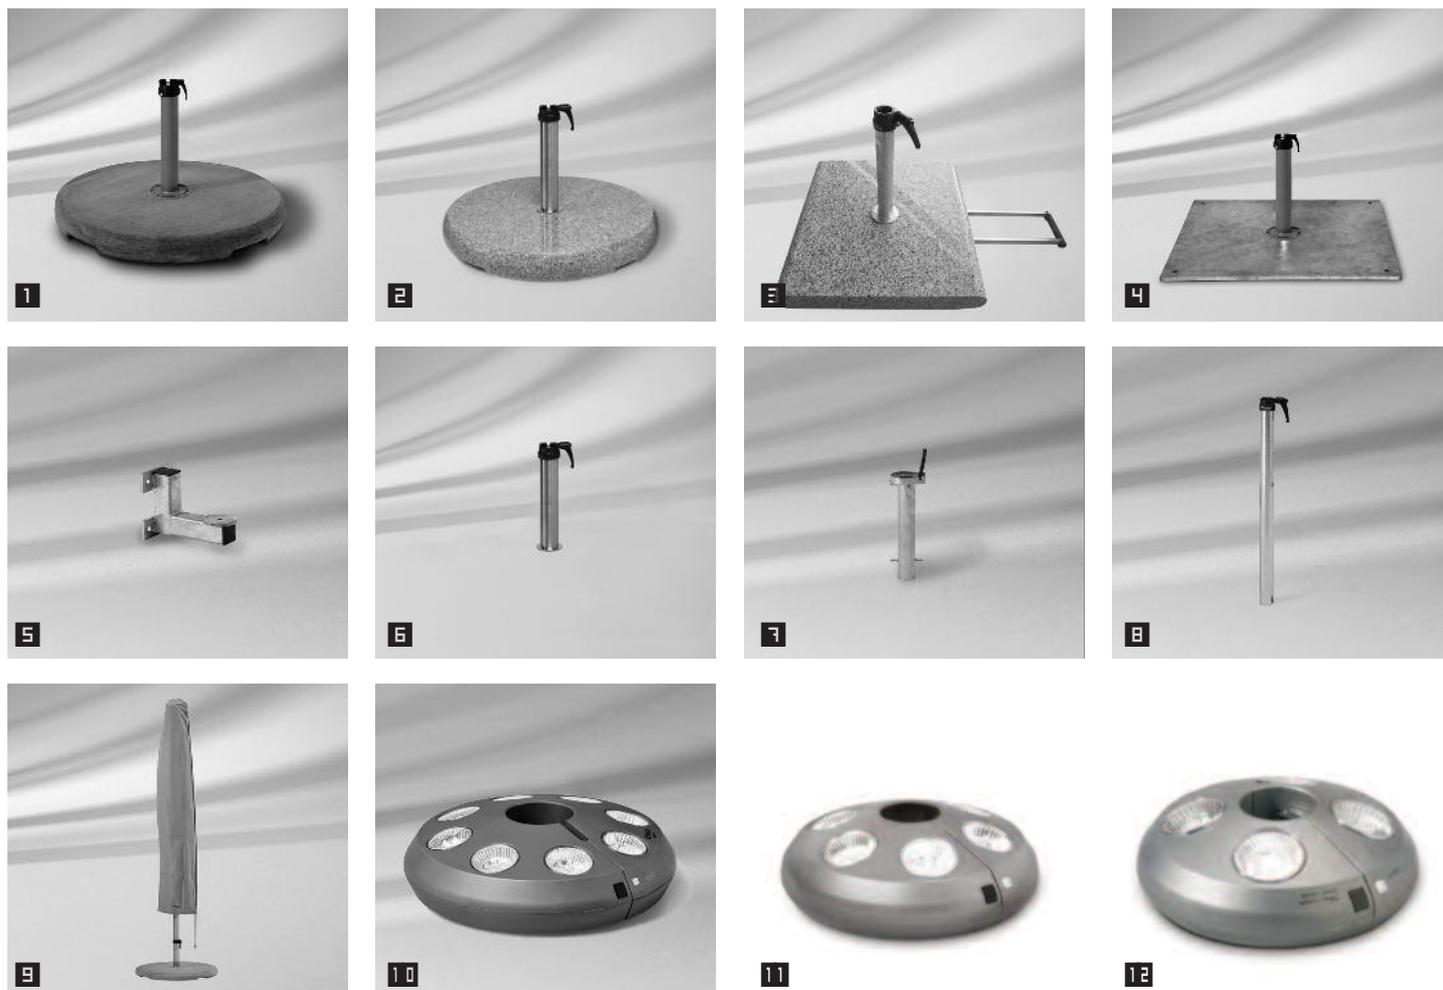

Accessoires

| | Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable) | Numéro de référence |
|--|--|---------------------|
| 1 | Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm | 350 01 109 529 |
| | Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm | 350 01 109 528 |
| 2 | Socle en granit naturel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, pierre naturelle | 350 01 109 460 |
| 3 | Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique | 350 01 109 440 |
| 4 | Socle en acier Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué | 350 01 100 210 |
| | Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, acier zingué | 350 01 100 310 |
| 5 | Console murale Z, 180 mm, acier zingué | 350 01 205 000 |
| 6 | Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué | 350 01 201 210 |
| | Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 | 350 01 201 300 |
| Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable) | | |
| 7 | Douille à sceller PX, acier zingué | 350 01 207 001 |
| | Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 | 350 01 207 011 |
| 8 | Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier zingué | 350 01 206 001 |
| | Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304 | 350 01 206 011 |
| Housse de protection en tissu polyester enduit | | |
| 9 | Housse de protection avec baguette et fermeture éclair | 350 01 609 968 |
| Divers | | |
| 10 | Éclairage rechargeable Osyrion 8 pour mât Ø 48 – 68 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus) | 350 01 557 960 |
| 11 | Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus) | 350 01 557 950 |
| 12 | Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus) | 350 01 557 910 |
| | Batterie de réserve, 3.7 V, 4800 mAh (pour Osyrion 8) | 350 01 557 970 |

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

Glatz[®]
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
Mail : contact@glatzfrance.fr - Tél. **04 72 19 19 76**

glatzfrance.fr