

PALAZZO® Style/E



Le PALAZZO® Style se décline en 15 variantes standard.



Il est le plus petit parasol de la famille des Palazzo.

Multifonctions, équipé en option d'un chauffage et d'un éclairage à leds, ce parasol s'ouvre en 9 tours de manivelle maximum ou via un moteur intégré radiocommandé.

PALAZZO® Style/E

Armature:	En 4, 6 ou 8 baleines aluminium, avec mât anti-torsion (y compris nervures de renfort), avec principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement 9 tours de manivelle Poids de l'armature de 49 à 70 Kg. Diamètre du mât Ø 10,5 cm Épaisseur de 2,6 à 4,5 mm. Mécanisme d'ouverture avec courroie crantée, doublée d'une corde marine.
Coloris de l'armature:	Anodisé naturel Supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
Forme de l'armature:	ronde, rectangulaire ou carrée
Commande:	À manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort
Toile:	Ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
Volant:	Disponible avec ou sans
Housse de protection:	En option
Fixations:	 

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

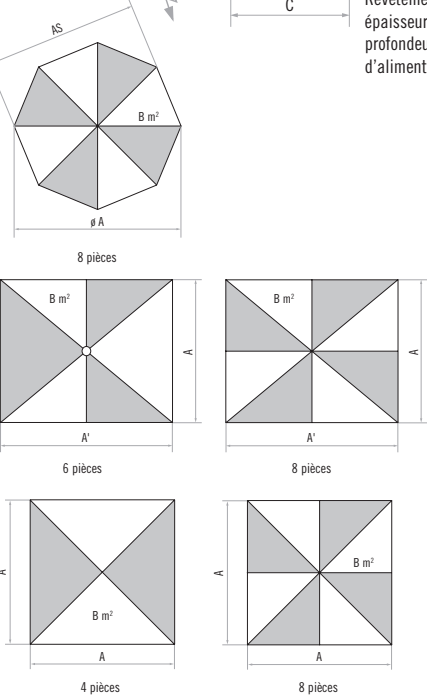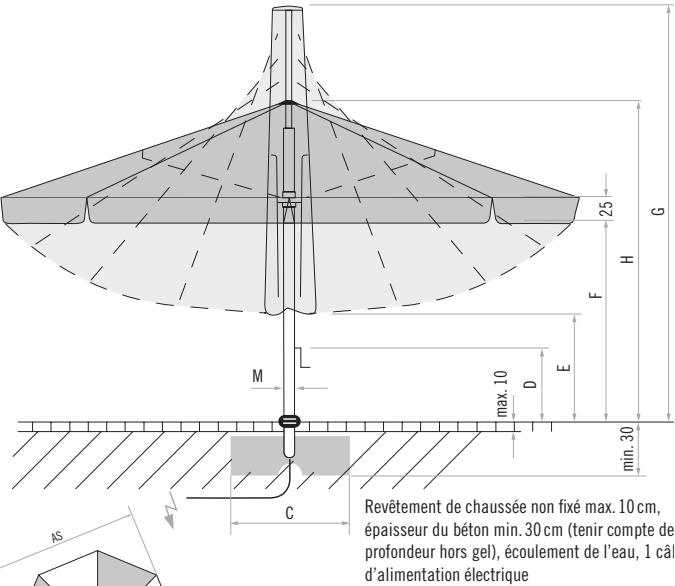

GAMME PRO: Produits disponibles sur mesure - Nous consulter !

Taille nominale PALAZZO® Style / E

Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel
Ø 350	8 pièces	230 00 350 171	231 00 350 171
Ø 400	8 pièces	230 00 400 171	231 00 400 171
Ø 450	8 pièces	230 00 450 171	231 00 450 171
Ø 500	8 pièces	230 00 500 171	231 00 500 171
Ø 600	8 pièces	230 00 600 171	231 00 600 171
350 × 300	6 pièces	230 00 352 171	231 00 352 171
400 × 300	6 pièces	230 00 402 171	231 00 402 171
450 × 350	8 pièces	230 00 452 171	231 00 452 171
500 × 400	8 pièces	230 00 502 171	231 00 502 171
550 × 450	8 pièces	230 00 552 171	231 00 552 171
300 × 300	4 pièces	230 00 301 171	231 00 301 171
350 × 350	8 pièces	230 00 351 171	231 00 351 171
400 × 400	8 pièces	230 00 401 171	231 00 401 171
450 × 450	8 pièces	230 00 451 171	231 00 451 171
500 × 500	8 pièces	230 00 501 171	231 00 501 171

Taille avec volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel
Ø 350	8 pièces	230 00 350 170	231 00 350 170
Ø 400	8 pièces	230 00 400 170	231 00 400 170
Ø 450	8 pièces	230 00 450 170	231 00 450 170
Ø 500	8 pièces	230 00 500 170	231 00 500 170
Ø 600	8 pièces	230 00 600 170	231 00 600 170
350 × 300	6 pièces	230 00 352 170	231 00 352 170
400 × 300	6 pièces	230 00 402 170	231 00 402 170
450 × 350	8 pièces	230 00 452 170	231 00 452 170
500 × 400	8 pièces	230 00 502 170	231 00 502 170
550 × 450	8 pièces	230 00 552 170	231 00 552 170
300 × 300	4 pièces	230 00 301 170	231 00 301 170
350 × 350	8 pièces	230 00 351 170	231 00 351 170
400 × 400	8 pièces	230 00 401 170	231 00 401 170
450 × 450	8 pièces	230 00 451 170	231 00 451 170
500 × 500	8 pièces	230 00 501 170	231 00 501 170

Accessoires



Fixation M4 / M8 / M16 (tube de fixation ou charnière de structure absolument indispensable)		Numéro de référence
1 2	Socle M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945
3	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm en acier zingué	350 01 226 921
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		
4	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 435
5	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
6	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg) Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500
7	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
8	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
9	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
10	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en inox spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
11	Tube de fixation M4 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 040
Fixation M8 (Charnière de structure M8 absolument indispensable)		
12	Douille à sceller M8, en acier zingué	350 01 226 000
13	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 50 – 149 mm, en acier galvanisé	350 01 229 707
14	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 150 – 350 mm, en acier galvanisé	350 01 229 705
15	Plaque de montage M8 pour sols d'isolation, hauteur de montage sur mesure, en inox 1.4301 / 304	350 01 229 732
16	Charnière de montage M8 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 040
Dalles spéciales en béton pour socles M4 / M8 / M16		
Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (env. 385 kg), béton		350 01 226 948
Jeu de pièces en béton, 12 unités, 49 × 49 × 9.4 cm, (env. 570 kg), béton		350 01 226 946
Dalles pour socle M4		
Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 220 kg), en béton		350 01 226 904
Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton et 4 pièces en granit poli		350 01 226 903
Housse de protection en tissu polyester enduit		adaptée à la taille de parasol en cm
17	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm		Ø 600/450 × 350/500 × 400/550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480 × 110 cm		Ø 700 / 600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600
8 Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)		
18	Gouttière conique 350 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 332 XXX
	Gouttière conique 400 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 334 XXX
	Gouttière conique 450 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 336 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 338 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 4/4, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 340 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 3/4, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 342 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 4/3, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 344 XXX
	Gouttière conique 550 cm, PzNS, 4/4, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 348 XXX
	Gouttière conique 600 cm, PzNS, 4/4, kit de fixation polycarbolite / PVC compris	350 01 709 350 XXX
19	Rideau 350 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 450 XXX
	Rideau 400 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 452 XXX
	Rideau 450 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 454 XXX
	Rideau 500 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 456 XXX
	Rideau 500 × 230 cm, PzN, 4/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 458 XXX
	Rideau 550 × 230 cm, PzN, 4/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 460 XXX
	Rideau 600 × 230 cm, PzN, 4/ inkl. kit de fixation polycarbolite	350 01 759 462 XXX
Accessoires PALAZZO® Noblesse avec manivelle		
20	Commande Pz14 pour LED, 1 × 230 V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
	Commande Pz14 pour chauffage, 3 × 400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
	Commande Pz14 pour LED et chauffage, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
	Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1 × 230 V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035
Accessoires PALAZZO® Noblesse E avec moteur (accessoires absolument indispensables)		
Commande Pz14 pour moteur, 1 × 230 V, 10 A (télécommande 3 canaux absolument indispensable)		350 01 559 100
Commande Pz14 pour LED et moteur, 1 × 230 V, 10 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)		350 01 559 110
Commande Pz14 pour chauffage et moteur, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)		350 01 559 120
Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)		350 01 559 130
Accessoires électriques		
21	Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
	Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
	Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
	Chauffage (chauffage à infrarouge), pour le boîtier avec commande, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 300
22	Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320
Divers		
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif		350 01 900 832
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 10 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif		350 01 901 032
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 12 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif		350 01 901 232
Système de sanglage, PzN 450 × 350, 400 × 400		350 01 900 200
Système de sanglage, PzN 500 × 400, 450 × 450		350 01 900 210
Système de sanglage, PzN 500 × 500		350 01 900 220
Système de sanglage, PzN 600 × 500, 550 × 550		350 01 900 230
Système de sanglage, PzN 600 × 400		350 01 900 240
Système de sanglage, PzN 600 × 600		350 01 900 250
23	Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 200
Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg		350 01 909 000

¹ Jusqu'à épaisseur du stock ² Indiquer impérativement le numéro du tissu

³ Modèle LED également comme éclairage indirect. Les bandes sont montées/préparées sur les fourches. Utiliser aussi le numéro d'article 350 01 559 555.

⁴ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert ¹²
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 350 ⁹	325	10.5	8.7	65	174	200	359	302	80 × 80	180	115 (11)
Ø 400 ⁹	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 × 80	180	90 (10)
Ø 450 ⁹	415	10.5	14.3	65	152	200	383	302	80 × 80	180	75 (9)
Ø 500 ⁹	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 × 100	240	65 (8)
Ø 600 ⁹	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 × 120	430	55 (7)
350 × 300 ⁸	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
400 × 300 ⁸	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	70 (8)
450 × 350 ⁹	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 × 100	240	75 (9)
500 × 400 ⁹	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 × 100	430	60 (7)
550 × 450 ⁹	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 × 120	430	55 (7)
300 × 300 ⁷	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
350 × 350 ⁹	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 × 100	240	95 (10)
400 × 400 ⁹	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 × 100	240	80 (9)
450 × 450 ⁹	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 × 100	430	70 (8)
500 × 500 ⁹	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 × 120	430	60 (7)

⁷ 4 pièces ⁸ 6 pièces ⁹ 8 pièces ¹² avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180kg (+15.5cm), 240kg (+19cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance de 20 et 30 cm entre deux parasols ou entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

Glatz®

Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
Mail : contact@glatzfrance.fr - Tél. **04 72 19 19 76**

glatzfrance.fr